

OLUŐTURMA TARİHI 06/02/2023


GEBERIT OPTION

**KNOW
HOW
INSTALLED**

İçindekiler

Geberit Option Basic aydınlatmalı ayna, çift taraflı ışıklandırılmalı	3
Geberit Option Basic aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırılmalı	4
Geberit Option Basic Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırılmalı	5
Geberit Option Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırılmalı	6
Geberit Option Square aydınlatmalı ayna, çift taraflı ışıklandırılmalı	7
Geberit Option Plus direkt ve endirekt aydınlatmalı ayna	8
Geberit Option Plus Square doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna	9
Geberit Option Round doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna	11
Geberit Option Oval dolaylı aydınlatmalı ayna	12
Geberit Option Basic aydınlatmalı ve iki kapılı aynalı dolap	13
Geberit Option aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı	14
Geberit Option aydınlatmalı ve üç kapılı aynalı dolap	15
Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı	16
Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, üç kapılı	17

Geberit Option Basic aydınlatmalı ayna, çift taraflı ışıklandırmalı

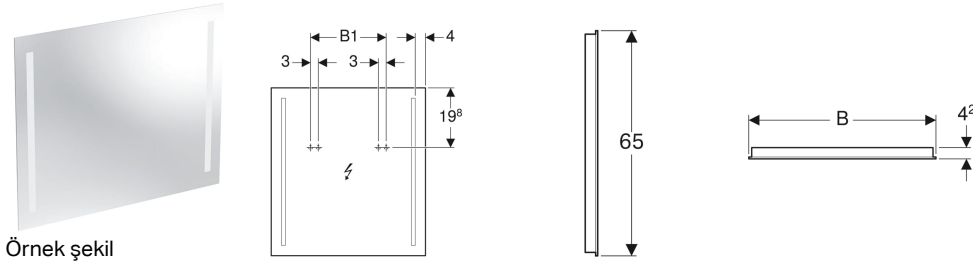

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Mekanik açma kapama

Teknik veriler


Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	I
Nominal şebeke gerilimi	100-230 V AC
Şebeke frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma gerilimi	12 V DC
Çıkış gerilimi	12 V DC
Güç tüketimi	20 W
Malzeme	Cam
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h (LM-80)
Işık rengi	4200 K
Renksel geriverim indeksi	> 80

Teslimat kapsamı




- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	H	T	Işık akısı
500.580.00.1	Beyaz	40 cm	19.4 cm	65 cm	4.2 cm	2200 lm
500.581.00.1	Beyaz	50 cm	19.4 cm	65 cm	4.2 cm	2200 lm
500.586.00.1	Beyaz	60 cm	29.4 cm	65 cm	4.2 cm	2200 lm
500.587.00.1	Beyaz	70 cm	39.4 cm	65 cm	4.2 cm	2200 lm
500.588.00.1	Beyaz	80 cm	49.4 cm	65 cm	4.2 cm	2200 lm
500.589.00.1	Beyaz	90 cm	59.4 cm	65 cm	4.2 cm	2200 lm

Geberit Option Basic aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı



Örnek şekil



Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Mekanik açma kapama

Teknik veriler




Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	I
Nominal şebeke gerilimi	100-230 V AC
Şebeke frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma gerilimi	12 V DC
Çıkış gerilimi	12 V DC
Güç tüketimi	15 W
Malzeme	Cam
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h (LM-80)
Işık rengi	4200 K
Renksel geriverim indeksi	> 80

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	H	T	Işık akısı
500.584.00.1	Beyaz	100 cm	69.4 cm	65 cm	4.2 cm	1600 lm
500.585.00.1	Beyaz	120 cm	89.4 cm	65 cm	4.2 cm	1600 lm

Geberit Option Basic Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı



Örnek şekil

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Işık duvardaki açma kapama butonu ile kontrol edilir

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	II
Nominal şebeke gerilimi	220-240 V AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Çalışma gerilimi	220-240 V AC
Malzeme	Alüminyum
LED aydınlatma kullanım ömrü	30'000 h L70B50
Işık rengi	3000 K
Renksel geriverim indeksi	>80
Renk eşleşmesinin standart sapması	6 SDCM

Teslimat kapsamı



- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	H	H1	T	Güç tüketimi	Işık akısı	
502.803.00.1	Eloksallı alüminyum	40 cm	22 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	5 W	499 lm	Yeni
502.804.00.1	Eloksallı alüminyum	50 cm	30 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	6 W	539 lm	Yeni
502.805.00.1	Eloksallı alüminyum	60 cm	40 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	8 W	702 lm	Yeni
502.806.00.1	Eloksallı alüminyum	70 cm	50 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	9 W	881 lm	Yeni
502.807.00.1	Eloksallı alüminyum	80 cm	60 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	10 W	991 lm	Yeni
502.808.00.1	Eloksallı alüminyum	90 cm	70 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	12 W	1152 lm	Yeni
502.809.00.1	Eloksallı alüminyum	100 cm	80 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	12 W	1273 lm	Yeni
502.810.00.1	Eloksallı alüminyum	120 cm	100 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	14 W	1363 lm	Yeni
502.811.00.1	Eloksallı alüminyum	140 cm	120 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	16 W	1533 lm	Yeni
502.812.00.1	Eloksallı alüminyum	60 cm	40 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	7 W	702 lm	Yeni
502.813.00.1	Eloksallı alüminyum	80 cm	60 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	10 W	991 lm	Yeni
502.814.00.1	Eloksallı alüminyum	100 cm	80 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	12 W	1273 lm	Yeni
502.815.00.1	Eloksallı alüminyum	120 cm	100 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	14 W	1363 lm	Yeni
502.816.00.1	Eloksallı alüminyum	140 cm	120 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	16 W	1533 lm	Yeni

Geberit Option Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı



Örnek şekil



Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Mekanik açma kapama

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	I
Nominal şebeke gerilimi	100-230 V AC
Şebeke frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma gerilimi	12 V DC
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h (LM-80)
Işık rengi	4200 K
Renksel geriverim indeksi	> 80

Teslimat kapsamı




- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	H	T	Güç tüketimi	Işık akısı
819240000	Fırçalanmış alüminyum	40 cm	21 cm	80 cm	3.2 cm	7 W	880 lm
819260000	Fırçalanmış alüminyum	60 cm	41 cm	65 cm	3.2 cm	10.5 W	1320 lm
819270000	Fırçalanmış alüminyum	70 cm	26 cm	65 cm	3.2 cm	12.3 W	1540 lm
819200000	Fırçalanmış alüminyum	90 cm	44 cm	65 cm	3.2 cm	15.8 W	1980 lm

Geberit Option Square aydınlatmalı ayna, çift taraflı ışıklandırmalı



Örnek şekil



Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Mekanik açma kapama

Teknik veriler


Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	I
Nominal şebeke gerilimi	100-230 V AC
Şebeke frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma gerilimi	12 V DC
Çıkış gerilimi	12 V DC
Güç tüketimi	22.8 W
Malzeme	Cam
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h (LM-80)
Işık rengi	4200 K
Renksel geriverim indeksi	> 80

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T	Güç tüketimi	Işık akısı
819220000	Fırçalanmış alüminyum	120 cm	65 cm	3 cm	22.8 W	2860 lm

Geberit Option Plus direkt ve indirekt aydınlatmalı ayna

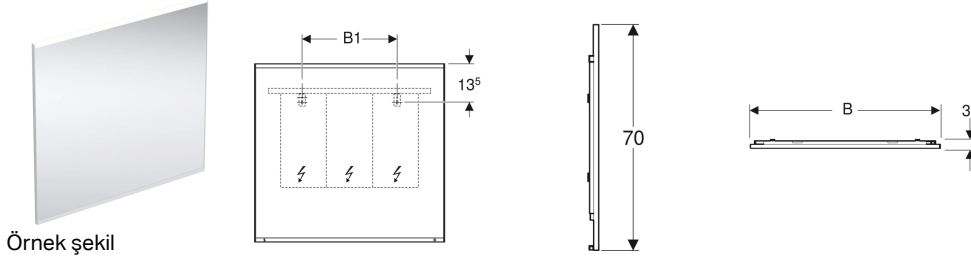

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Doğrudan ve dolaylı aydınlatma
- Kademesiz olarak kısılabilir doğrudan ya da dolaylı aydınlatma
- Aynanın buğulanmasına karşı ısıtmalı arka yüzey
- Dokunmatik sensör ile açma kapama
- Hafıza fonksiyonlu

Teknik veriler


Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	I
Nominal şebeke gerilimi	100-230 V AC
Şebeke frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma gerilimi	24 V DC
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h (LM-80)
Işık rengi	3000 K
Renksel geriverim indeksi	> 80
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	H	T	Güç tüketimi	Ayna ısıtması güç tüketimi	Işık akısı
501.070.00.1	Eloksallı alüminyum	40 cm	20 cm	70 cm	3.5 cm	14 W	17.5 W	1876 lm
501.071.00.1	Eloksallı alüminyum	60 cm	30 cm	70 cm	3.5 cm	21 W	36 W	2796 lm
501.072.00.1	Eloksallı alüminyum	75 cm	35 cm	70 cm	3.5 cm	26 W	36 W	3495 lm
501.073.00.1	Eloksallı alüminyum	90 cm	45 cm	70 cm	3.5 cm	32 W	53.5 W	4184 lm
501.074.00.1	Eloksallı alüminyum	120 cm	60 cm	70 cm	3.5 cm	42 W	53.5 W	5544 lm

Geberit Option Plus Square doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna

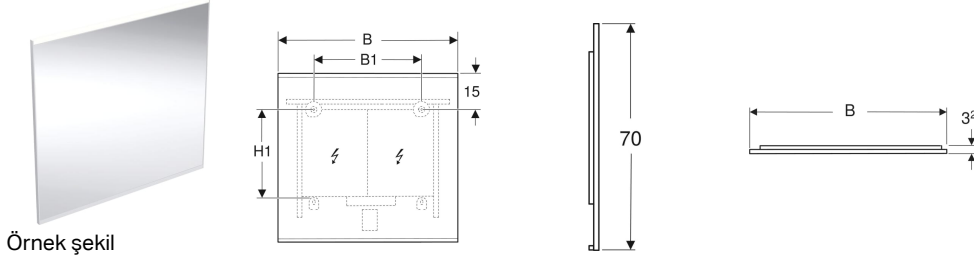

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Kademesiz olarak kısılabilir doğrudan ya da dolaylı aydınlatma
- Rehber ışıklı aydınlatma için dokunmatik sensör anahtarı
- Aydınlatma için hafıza fonksiyonu
- Rehber ışık devre dışı bırakılabilir
- Aynanın buğulanmasına karşı ısıtmalı arka yüzey
- Ayna ısıtması için kırmızı gösterge ışıklı dokunmatik sensör anahtarı
- 30 dakika sonra buğu önleyici ısıtmanın otomatik olarak kapatılması

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	I
Nominal şebeke gerilimi	220-240 V AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Çalışma gerilimi	24 V DC
Malzeme	Alüminyum
LED aydınlatma kullanım ömrü	>72'000 h L70B50
Işık rengi	3000 K
Renksel geriverim indeksi	>80
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi



Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	H	H1	T	Güç tüketimi	Ayna ısıtması güç tüketimi	Işık akımı (maks./üst/alt)	Üst ışık akısı	Alt ışık akısı	
502.780.00.1	Eloksallı alüminyum	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1110 lm	900 lm	210 lm	Yeni
502.781.00.1	Eloksallı alüminyum	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	1710 lm	1380 lm	330 lm	Yeni
502.782.00.1	Eloksallı alüminyum	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	2160 lm	1740 lm	420 lm	Yeni
502.783.00.1	Eloksallı alüminyum	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	2610 lm	2100 lm	510 lm	Yeni
502.784.00.1	Eloksallı alüminyum	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	3420 lm	2760 lm	660 lm	Yeni
502.785.00.1	Eloksallı alüminyum	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.3 W	53.5 W	3000 lm	2400 lm	600 lm	Yeni
502.786.00.1	Eloksallı alüminyum	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	52.5 W	3900 lm	3120 lm	780 lm	Yeni
502.787.00.1	Eloksallı alüminyum	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	4650 lm	3720 lm	930 lm	Yeni
502.780.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1110 lm	900 lm	210 lm	Yeni
502.781.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	1710 lm	1380 lm	330 lm	Yeni
502.782.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	2160 lm	1740 lm	420 lm	Yeni

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	H	H1	T	Güç tüketimi	Ayna ısıtması g üç tüketimi	Işık akımı (maks./üst/alt)	Üst ışık akısı	Alt ışık akısı	
502.783.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	2610 lm	2100 lm	510 lm	Yeni
502.784.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	3420 lm	2760 lm	660 lm	Yeni
502.785.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.2 W	53.5 W	3000 lm	2400 lm	600 lm	Yeni
502.786.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	53.5 W	3900 lm	3120 lm	780 lm	Yeni
502.787.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	4650 lm	3720 lm	930 lm	Yeni

Geberit Option Round doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna



Örnek şekil



Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Kademesiz olarak kısılabilir doğrudan ya da dolaylı aydınlatma
- Rehber ışıklı aydınlatma için dokunmatik sensör anahtarı
- Aydınlatma için hafıza fonksiyonlu
- Rehber ışık devre dışı bırakılabilir

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	II
Nominal şebeke gerilimi	220-240 V AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Çalışma gerilimi	24 V DC
Malzeme	Alüminyum
LED aydınlatma kullanım ömrü	>72'000 h L70B50
Işık rengi	3000 K
Renksel geriverim indeksi	>80
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı




- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	D	T	Güç tüketimi	Işık akısı	
502.796.00.1	50 cm	3.5 cm	38.9 W	2925 lm	Yeni
502.797.00.1	60 cm	3.5 cm	48.8 W	3627 lm	Yeni
502.798.00.1	75 cm	3.5 cm	62.2 W	4680 lm	Yeni
502.799.00.1	90 cm	3.5 cm	77.7 W	5850 lm	Yeni

Geberit Option Oval dolaylı aydınlatmalı ayna



Örnek şekil



Kullanım amaçları

- Yatay ve dikey montaj için

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Dikey ve yatay olarak monte edilebilir
- Işık duvardaki açma kapama butonu ile kontrol edilir

Teknik veriler


Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	II
Nominal şebeke gerilimi	220-240 V AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Çalışma gerilimi	12 V DC
Malzeme	Çelik
LED aydınlatma kullanım ömrü	30'000 h L70B50
Işık rengi	3000 K
Renksel geriverim indeksi	>80
Renk eşleşmesinin standart sapması	6 SDCM

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	B	B1	H	H1	T	Güç tüketimi	Işık akısı	
502.800.00.1	60 cm	24 cm	80 cm	39 cm	3 cm	23 W	850 lm	Yeni

Geberit Option Basic aydınlatmalı ve iki kapılı aynalı dolap

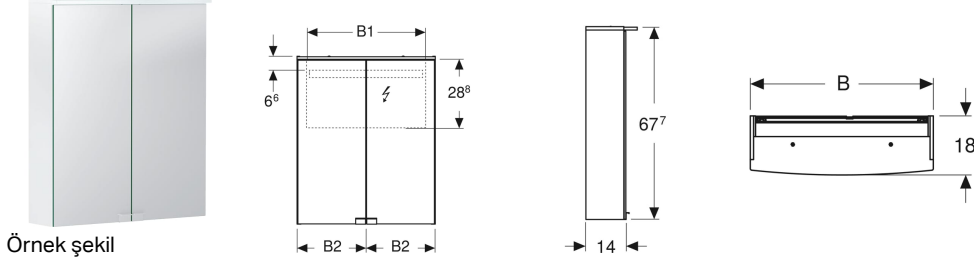

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Mekanik açma kapama
- Sol ya da sağ alt kısma monte edilmiş fiş
- Portatif cam raflar
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- With orientation light on switch

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	I
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çalışma gerilimi	12 V DC
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h (LM-80)
Işık rengi	4200 K
Renksel geriverim indeksi	> 80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 2 cam raf
- Parlak krom batarya kolu
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	B2	H	T	Güç tüke timi	Fiş tipi	Priz	Işık a kısı
500.257.00.1	Gövde: mat beyaz / melamin kaplı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	50 cm	46.8 cm	24.7 cm	67.7 cm	18 cm	9 W	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1170 lm
500.258.00.1	Gövde: mat beyaz / melamin kaplı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	56 cm	52.8 cm	27.7 cm	67.7 cm	18 cm	10 W	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1300 lm
500.273.00.1	Gövde: mat beyaz / melamin kaplı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	60 cm	56.8 cm	29.7 cm	67.7 cm	18 cm	11 W	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1430 lm




Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu
- Geberit büyüteçli ayna

Geberit Option aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı



Örnek şekil



Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Priz
- Dış kısımları aynalı
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Portatif cam raflar
- Açmak için tutamak

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	I
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çalışma gerilimi	12 V DC
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h (LM-80)
Işık rengi	4200 K
Renksel geriverim indeksi	> 80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	B2	H	T	Güç tüke timi	Fiş tipi	Priz	Işık akısı	Dolaylı ışık akısı
500.582.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	60 cm	29.8 cm	54.2 cm	70 cm	15 cm	9.65 W	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	935 lm	350 lm
500.205.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	75 cm	37.3 cm	69.6 cm	70 cm	15 cm	12.35 W	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1190 lm	455 lm
500.583.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	90 cm	44.8 cm	84.2 cm	70 cm	15 cm	15.05 W	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1445 lm	560 lm




Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu
- Geberit büyüteçli ayna

Geberit Option aydınlatmalı ve üç kapılı aynalı dolap



Örnek şekil



Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Priz
- Dış kısımları aynalı
- Neme dayanıklı
- Üç kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Mitteltüranschlag rechts
- Açmak için tutamak
- Portatif cam raflar

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Koruma sınıfı	I
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çalışma gerilimi	12 V DC
Çıkış gerilimi	12 V DC
Güç tüketimi	20.45 W
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h (LM-80)
Işık rengi	4200 K
Renksel geriverim indeksi	> 80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	H	T	Fiş tipi	Priz	Işık akısı	Dolaylı ışık akısı
500.207.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	120 cm	70 cm	15 cm	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1995 lm	770 lm




Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu
- Geberit büyüteçli ayna

Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı



Örnek şekil



Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Priz
- USB bağlantısı
- Dış kısımları aynalı
- Arka kısmı aynalı
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Portatif cam raflar
- Büyüteçli ayna

- Manyetik tutucu

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Şebeke frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma gerilimi	12 V DC
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h (LM-80)
Işık rengi	4200 K
Renksel geriverim indeksi	> 80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 2 cam raf
- Büyüteçli ayna

- Manyetik tutucu
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	B2	H	T	Koruma sınıfı	Güç tüke timi	Fiş tipi	Priz	Işık akısı	Dolaylı ışık akısı
500.593.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	60 cm	29.8 cm	54.5 cm	70 cm	17.2 cm	I	10 W	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1050 lm	350 lm
500.206.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	75 cm	37.3 cm	69.6 cm	70 cm	17.2 cm	I	12.25 W	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1260 lm	455 lm



Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu
- Geberit büyüteçli ayna

Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, üç kapılı



Örnek şekil

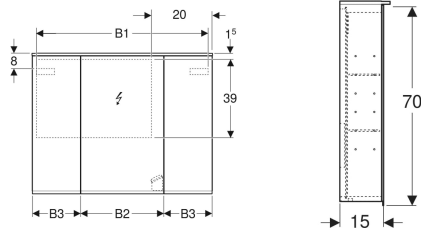

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Priz
- USB bağlantısı
- Dış kısımları aynalı
- Arka kısmı aynalı
- Neme dayanıklı
- Üç kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Mitteltüranschlag rechts
- Açmak için tutamak
- Portatif cam raflar

- Manyetik tutucu
- Büyüteçli ayna

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220-240 V AC
Şebeke frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma gerilimi	12 V DC
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı ahşap
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h (LM-80)
Işık rengi	4200 K
Renksel geriverim indeksi	> 80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 6 cam raf
- Büyüteçli ayna
- Manyetik tutucu
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	B	B1	B2	B3	H	T	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Fiş tipi	Priz	Işık akısı	Dolaylı ışık akısı
500.594.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	90 cm	86.4 cm	41.4 cm	24 cm	70 cm	17.2 cm	I	14.5 W	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1470 lm	560 lm
500.592.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	120 cm	114.6 cm	49.4 cm	35 cm	70 cm	17.2 cm	I	19 W	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	1890 lm	770 lm

Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu
- Geberit büyüteçli ayna



- 90 cm aynalı dolap için priz
- 120 cm aynalı dolap için iki priz

Geberit Tesisat Sistemleri

İçerenköy Mah. Engin Sok. No.10

TR-34752 Ataşehir / İstanbul

Türkiye

sales.tr@geberit.com

<https://www.geberit.com.tr>