

ser@nit





İçindekiler Contents

Aura	\angle
Etna	6
Graven	2
Havana	70
Marmo Bianco	72
Odin	72
Spectra	16
Teknik Bilgiler	18
Sertifikalar	22

Dünyanın ilk ve tek en büyük duvar karosu 60 x 120 cm

The world's first and only largest wall tile 60 x 120 cm



Ev içi ve dışı tüm projelerde en ideal çözüm: Seranit Duvar Karoları

The most ideal solution for all projects for house interiors or exteriors:

Seranit Wall Tiles

- Döşemede kolaylık ve maliyet tasarrufu Ease of tile laying and cost saving
- Mobilya montaj kolayliği Ease of furniture installation
- Hafif ve güvenli Light and secure
- Dekoratif Decorative
- Hijyenik Hygienic
- Zengin renk ve desen alternatifleri Wide color and pattern options























60x120 cm / 24"x48" Parlak - Glossy Gri - Grey















60x120 cm / 24"x48" Parlak - Glossy / Mat - Matt Gri - Grey

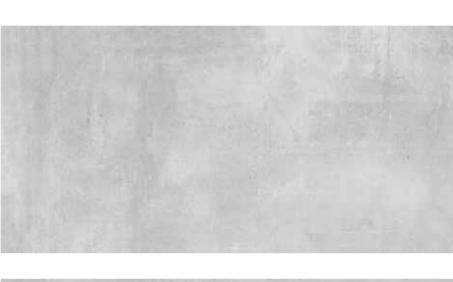

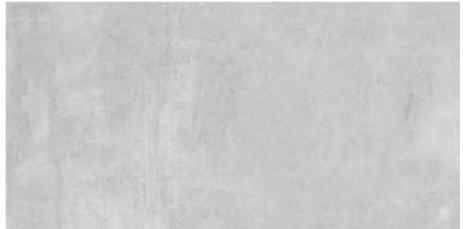









60x120 cm / 24"x48" Parlak - Glossy Beyaz - White











Marmo Bianco

Kullanım Alanları | Usage Areas

60x120 cm / 24"x48" Parlak - Glossy Beyaz - White













60x120 cm / 24"x48" Parlak - Glossy Beyaz - White / Siyah - Black














60x120 cm / 24"x48" Parlak - Glossy / Mat - Matt Beyaz - White



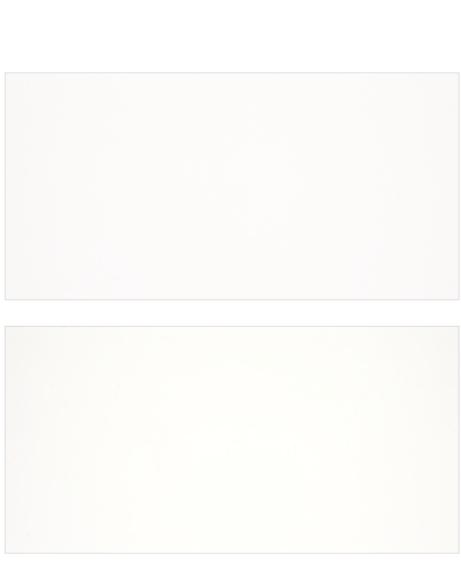



Teknik Bilgiler Technical Information

Kullanım Alanları

Usage Areas



Duvar - İç Mekan

Wall - Indoor



Rektifiyeli

Rectified

Renk Tonu Değişim Skalası

Color Shade Varation Guide





Düşük Uniform

Desen ve renk tonu farklılıkları düşük seviyededir.

The least amour of shade and texture variation within each box.





Orta Slight Desen ve renk tonu farklılıkları düşük seviyededir.

The least amour of shade and texture variation within each box.





Yüksek High Desen ve renk tonu farklılıkları düşük seviyededir.

The least amour of shade and texture variation within each box.





Değişken Random Desen ve renk tonu farklılıkları düşük seviyededir.

The least amour of shade and texture variation within each box.

Duvar Karosu Ürün Teknik Özellikleri Wall Tile Product Technical Characteristics

EN 14411 (ISO 13006) Kuru Preslenmiş Seramik Karo Ek L, E>10 Grup BIII, GL

SEMBOLLER SYMBOLLS	STANDARTLAR NORMS	TEKNÍK DEĞERLER TECHNICAL CHARACTERISTICS	
	ISO 10545-2		Uzunluk ve genişlik Length and width
		Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Kalınlık Thickness
			Gönyeden sapma Rectangularity
1			Kenar düzgünlüğü Straightness of sides
			Yüzey düzgünlüğü (Eğrilik ve peçlik) Surface flatness
			Yüzey kalitesi Surface quality
	ISO 10545-3	Su emme Water absorption	
	ISO 10545-4	Kırılma dayanımı Breaking strength (Newton)	Kalınlık Thickness ≥ 7.5mm
		Eğilme dayanımı Modulus of rupture (N/mm²)	
(ISO 10545-8	Lineer ısıl genleşme Determination of linear thermal expansion	
	ISO 10545-9	lsı şokuna dayanıklılık Resistance to thermal shock	
	ISO 10545-10	Rutubet genleşmesi Moisture expansion, in mm/m'e	
	ISO 10545-11	Çatlamaya dayanıklık Crazing resistance	
(3)		Düşük konsantrasyonlu as Resistance to low concentra	
	ISO 10545-13	Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım Resistance to high concentrations of acids and alkalis	
	_	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzlarına dayanım Resistance to household chemicals and swimming pool salts	
*	ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to stains	
Pb	ISO 10545-15	Kurşun ve Kadmiyumun tayini Lead and cadmium given off by tiles	
	DIN 51094	lşığa karşı renk dayanımı Color resistance to light	
	EN 12004:2007+A1:2012, 4.1 EN 12004:2007+A1:2012, 4.2 EN 12004:2007+A1:2012, 4.3 EN 1015:12'	Bağlanma ve yapışma dayanımı / Bond strength/adhesion A) Çimento eseslı yapıştırıcılar / Cementitious adhesives B) Dispersiyon Yapıştırıcılar / Dispersion adhesives C) Reaksiyon veren resin yapıştırıcılar / Reaction resin adhesives D) Harç /Mortar	
		Radyoaktivite / Radioactivity	
	(Class A1 or A1 _{FL}) ^m	Yangın dayanımı /	Reaction to fire

14411 STANDART DEĞERLERİ REQUIRED VALUES	SERANIT TEST DEĞERLERİ SERANIT DECLARED VALUES Ortalama üretim değerleri / Average values of production
N ≥ 15 cm. ± 0,5 % ± 2,0 mm	% 0.4, ± 0,5 mm
N ≥ 15 cm. ± 10 % ± 0,5 mm	%5, ±0,3 mm
± 0.5% , ± 2 mm	% 0.3, ±1,2 mm
± 0.5% , ± 1,5 mm	% 0.4, ± 1,2 mm
Merkezi eğrilik / Centre curvature: +%0,5, -%0,3 +2 mm -1,5 mm Kenar eğrilik / Edge curvature: %0,5, -%0,3 +2 mm, -1,5 mm Çarpıklık / Warpage: ±%0,5 ±2,0 mm	Merkezi eğrilik / Centre curvature: +%0,5, -%0,3 +1,5 mm -1,2 mm Kenar eğrilik / Edge curvature: %0,5, -%0,3 +1,5 mm , -1,2 mm Çarpıklık / Warpage: ±%0,5 ±1,5 mm
Karo yüzeyinin en %95 inde Görünümü bozan kusur olmamalıdır. A minumum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the apperance of major area of tiles	Karo yüzeyinin en %95 inde Görünümü bozan kusur yoktur. A minumum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearence of a major area of tiles
E >10%	ort./ave. %17
S ≥ 600 N	>1100N
R ≥12 N / mm²	ort./ave. 21Nmm²
Üretici sınıflandırır Manufacturer to state classification	5,51 X 10-6 /c
Gereklidir. Required	Dayanıklıdır / Resistant
Üretici sınıflandırır Manufacturer to state classification	0,3 mm/m
Gereklidir. Required	Dayanıklıdır / Resistant
Üretici sınıflandırır Manufacturer to state classification	LA
Üretici sınıflandırır Manufacturer to state classification	НА
Min.B Min. B	А
Min. Sınıf 3 Min. Class 3	5
Üretici sınıflandırır Manufacturer to state classification (mg/dm²)	Pb <0,1 Cd<0,01
Hiçbir karo renk değiştirmemeli Not any noticable color change	Dayanıklıdır / Resistant
Beyan edilen değer / Declared value	A) ≥ 0,5 N/mm² B) ≥ 1 N/mm² C) ≥ 2 N/mm² D) Efficiency not ascertained
	≤ 1,0 ^{+0,1}
A1FL veya/or A1	A1

Sertifikalar

Certificates



Turkish Standarts Institution Certificate Of Conformity To Double Star Criteria



TS EN 14411 Certificate of Conformity to Turkish Standards





ISO 9001 Certificate



Occupational Health And Safetv Management System Certificate



Environmental Management System Certificate



Environmental Management System Certificate



ISO 9001 Quality Management System Certificate



Occupational Health And Safety Management System Certificate



Environmental Product Declaration, EPD



Bernasconi.ch Boden Decke Wände

Prüfbericht Oktaber 2019 NR. 9060006

 μ >0.60= **GS4/GB3** R12/13 **C**

Bemerkung: Die Platten können in Bereichen von GB 3 eingesetzt werden.



Russia - Hygiene Certificate

Russia - Hygiene Certificate



Ukraine - Sepro Certificate



Ukraine - Sepro Certificate For Facade



France - CSTB NF UPEC



Poland Hvaiene Certificate



Poland Radiation Certificate





MERKEZ

HEAD OFFICE

Paşalimanı Caddesi Hüseyin Baykara Sokak No: 1 Üsküdar - İstanbul

T: +90 212 340 74 00

BILECIK MAĞAZA

BİLECIK STORE

Hürriyet 1. Organize Sanayi Bögesi Mahallesi, Ata Bulvarı No: 16/1 Merkez - Bilecik

T: +90 228 214 01 00

İNÖNÜ MAĞAZA

İNÖNÜ STORE

İnönü Kütahya Yolu 4. Km İnönü - Eskişehir

T: +90 222 591 36 34 +90 222 591 36 87

ISTANBUL BOSTANCI MAĞAZA

E5 Karayolu Bostancı Kavşağı İçerenköy Mh. Kartal Sk. No: 3 Bostancı / İstanbul

T: +90 216 577 74 53 +90 216 577 74 54

ISTANBUL MASLAK MAĞAZA

Maslak Mahallesi, Atatürk Oto Sanayi 53. Sokak No: 3/A Sarıyer - İstanbul

T: +90 212 340 74 00

ADANA MAĞAZA

Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı No: 23/1A Seyhan / Adana

T: +90 (212) 340 74 00

IZMIR MAĞAZA

Cengiz Topel Mahallesi Gaziler Caddesi No: 560 Yenişehir, Konak - İzmir

T: +90 (232) 457 50 00

SERANİT USA LLC

11417 IL-19 Franklin Park IL 60131 T: +1 312 826 0544

SERANIT FRANCE

Seranit Granit Seramik Sanayi AS 23 Rue Du Roule 75001 Paris 1

SERANIT DEUTSCHLAND

Hanauer Landstr. 360, D-60386 Frankfurt am Main